



Línea de productos Baseline

CombiProtect Jeweller

Detector inalámbrico de movimiento y de rotura de cristal.




2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017




Detección de movimiento

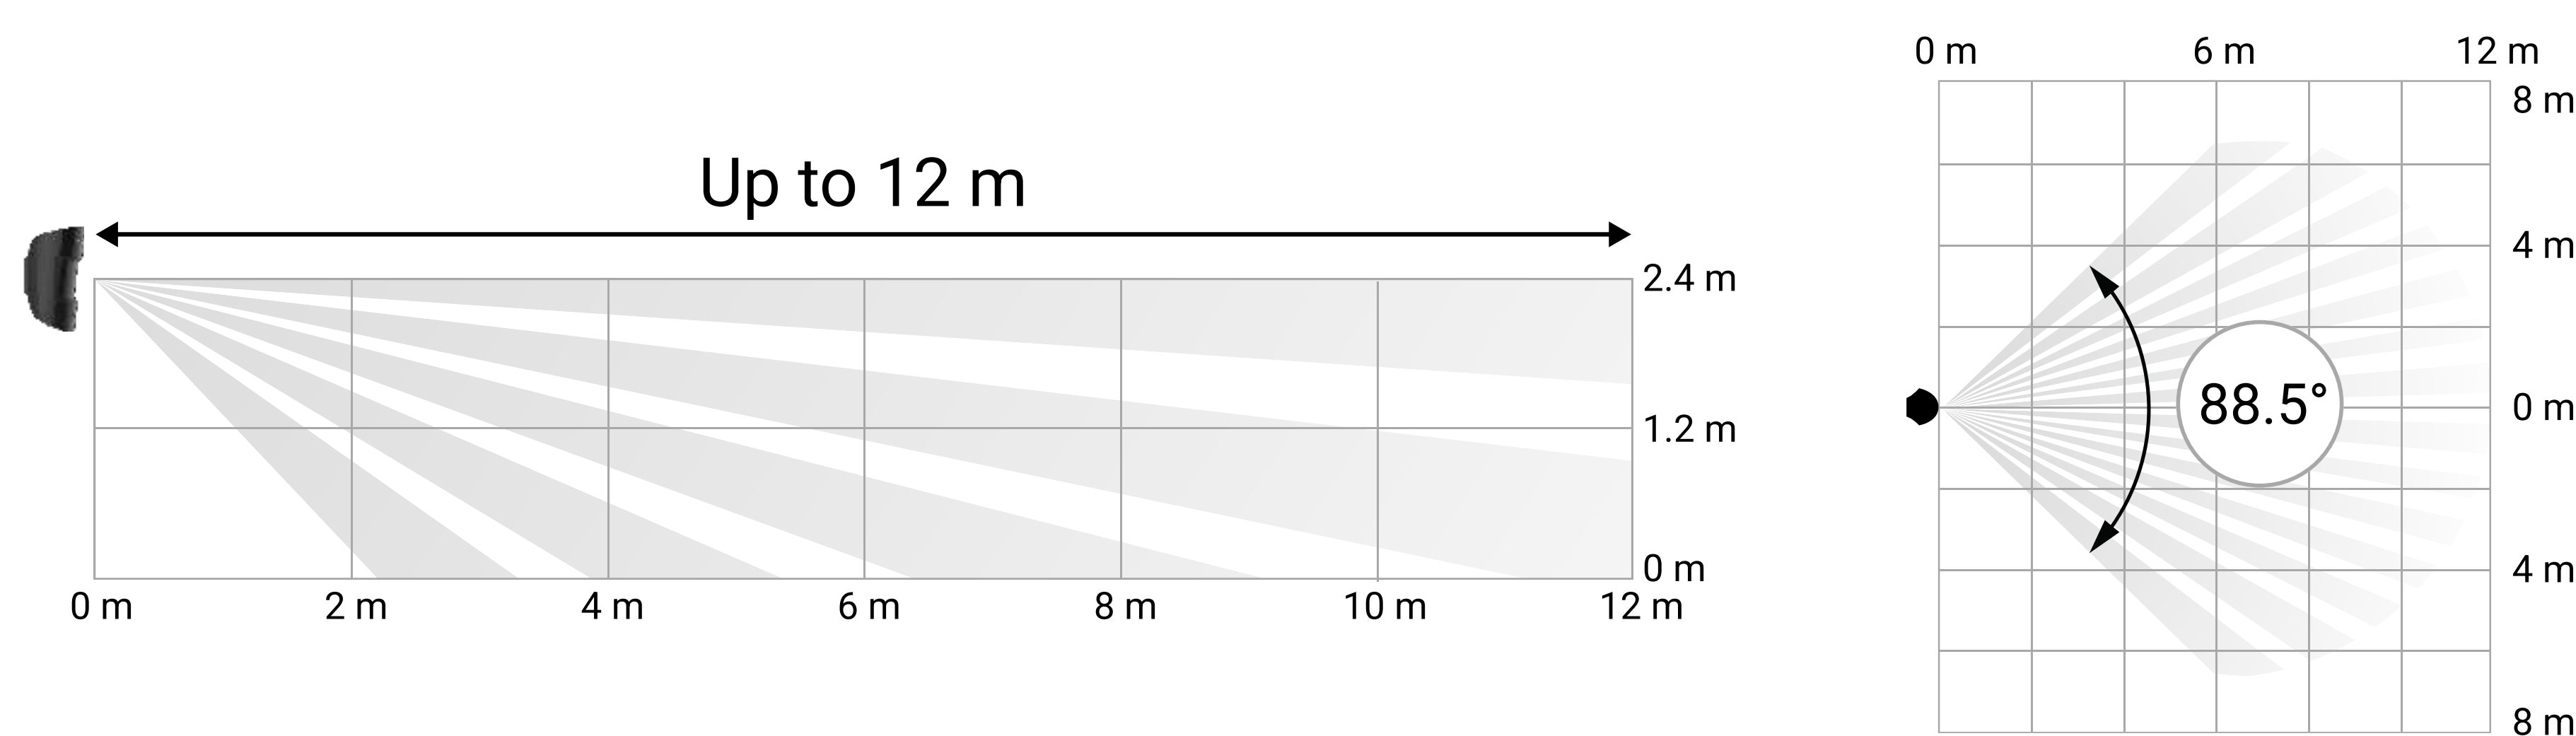


- Algoritmo SmartDetect para prevenir las falsas alarmas
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas



Detección de rotura de cristal

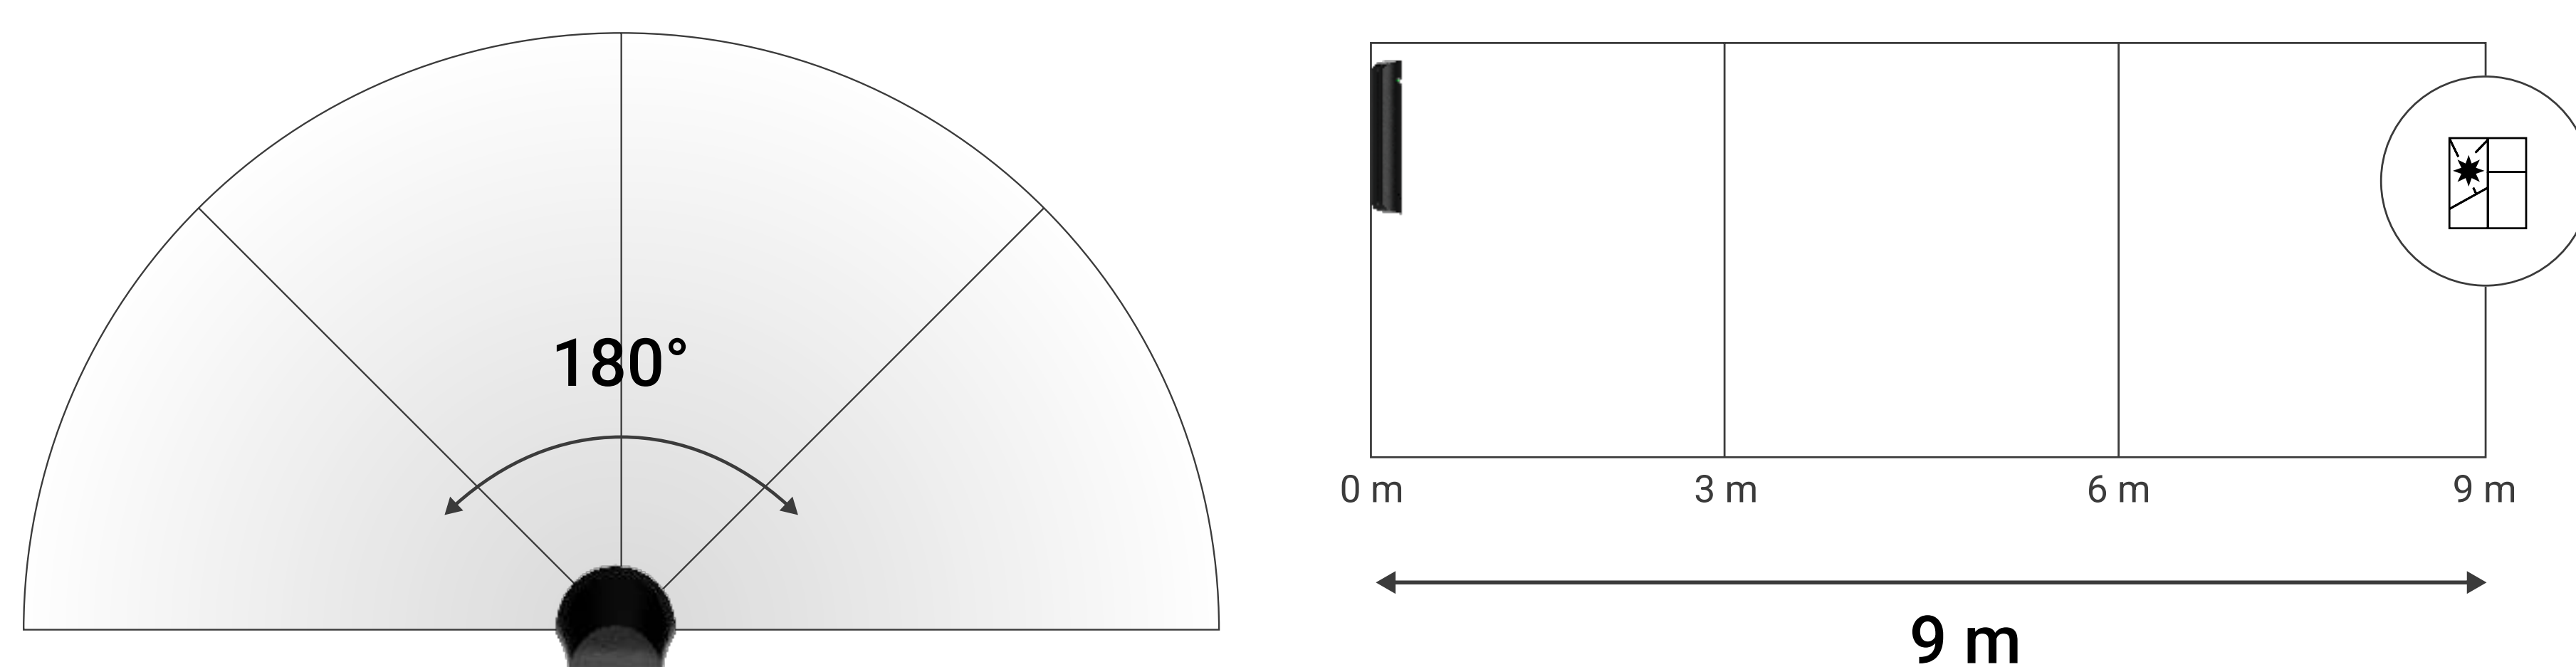


- Algoritmo DualTone de dos factores para verificar la rotura de cristal: por frecuencias bajas y altas
- Filtrado de falsas alarmas provocadas por los ladridos de perros o por el ruido de los camiones que pasan cerca



Jeweller


tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos




Autonomía superior

- Hasta 5 años de funcionamiento
- Batería reemplazable preinstalada
- Notificación de batería baja



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones

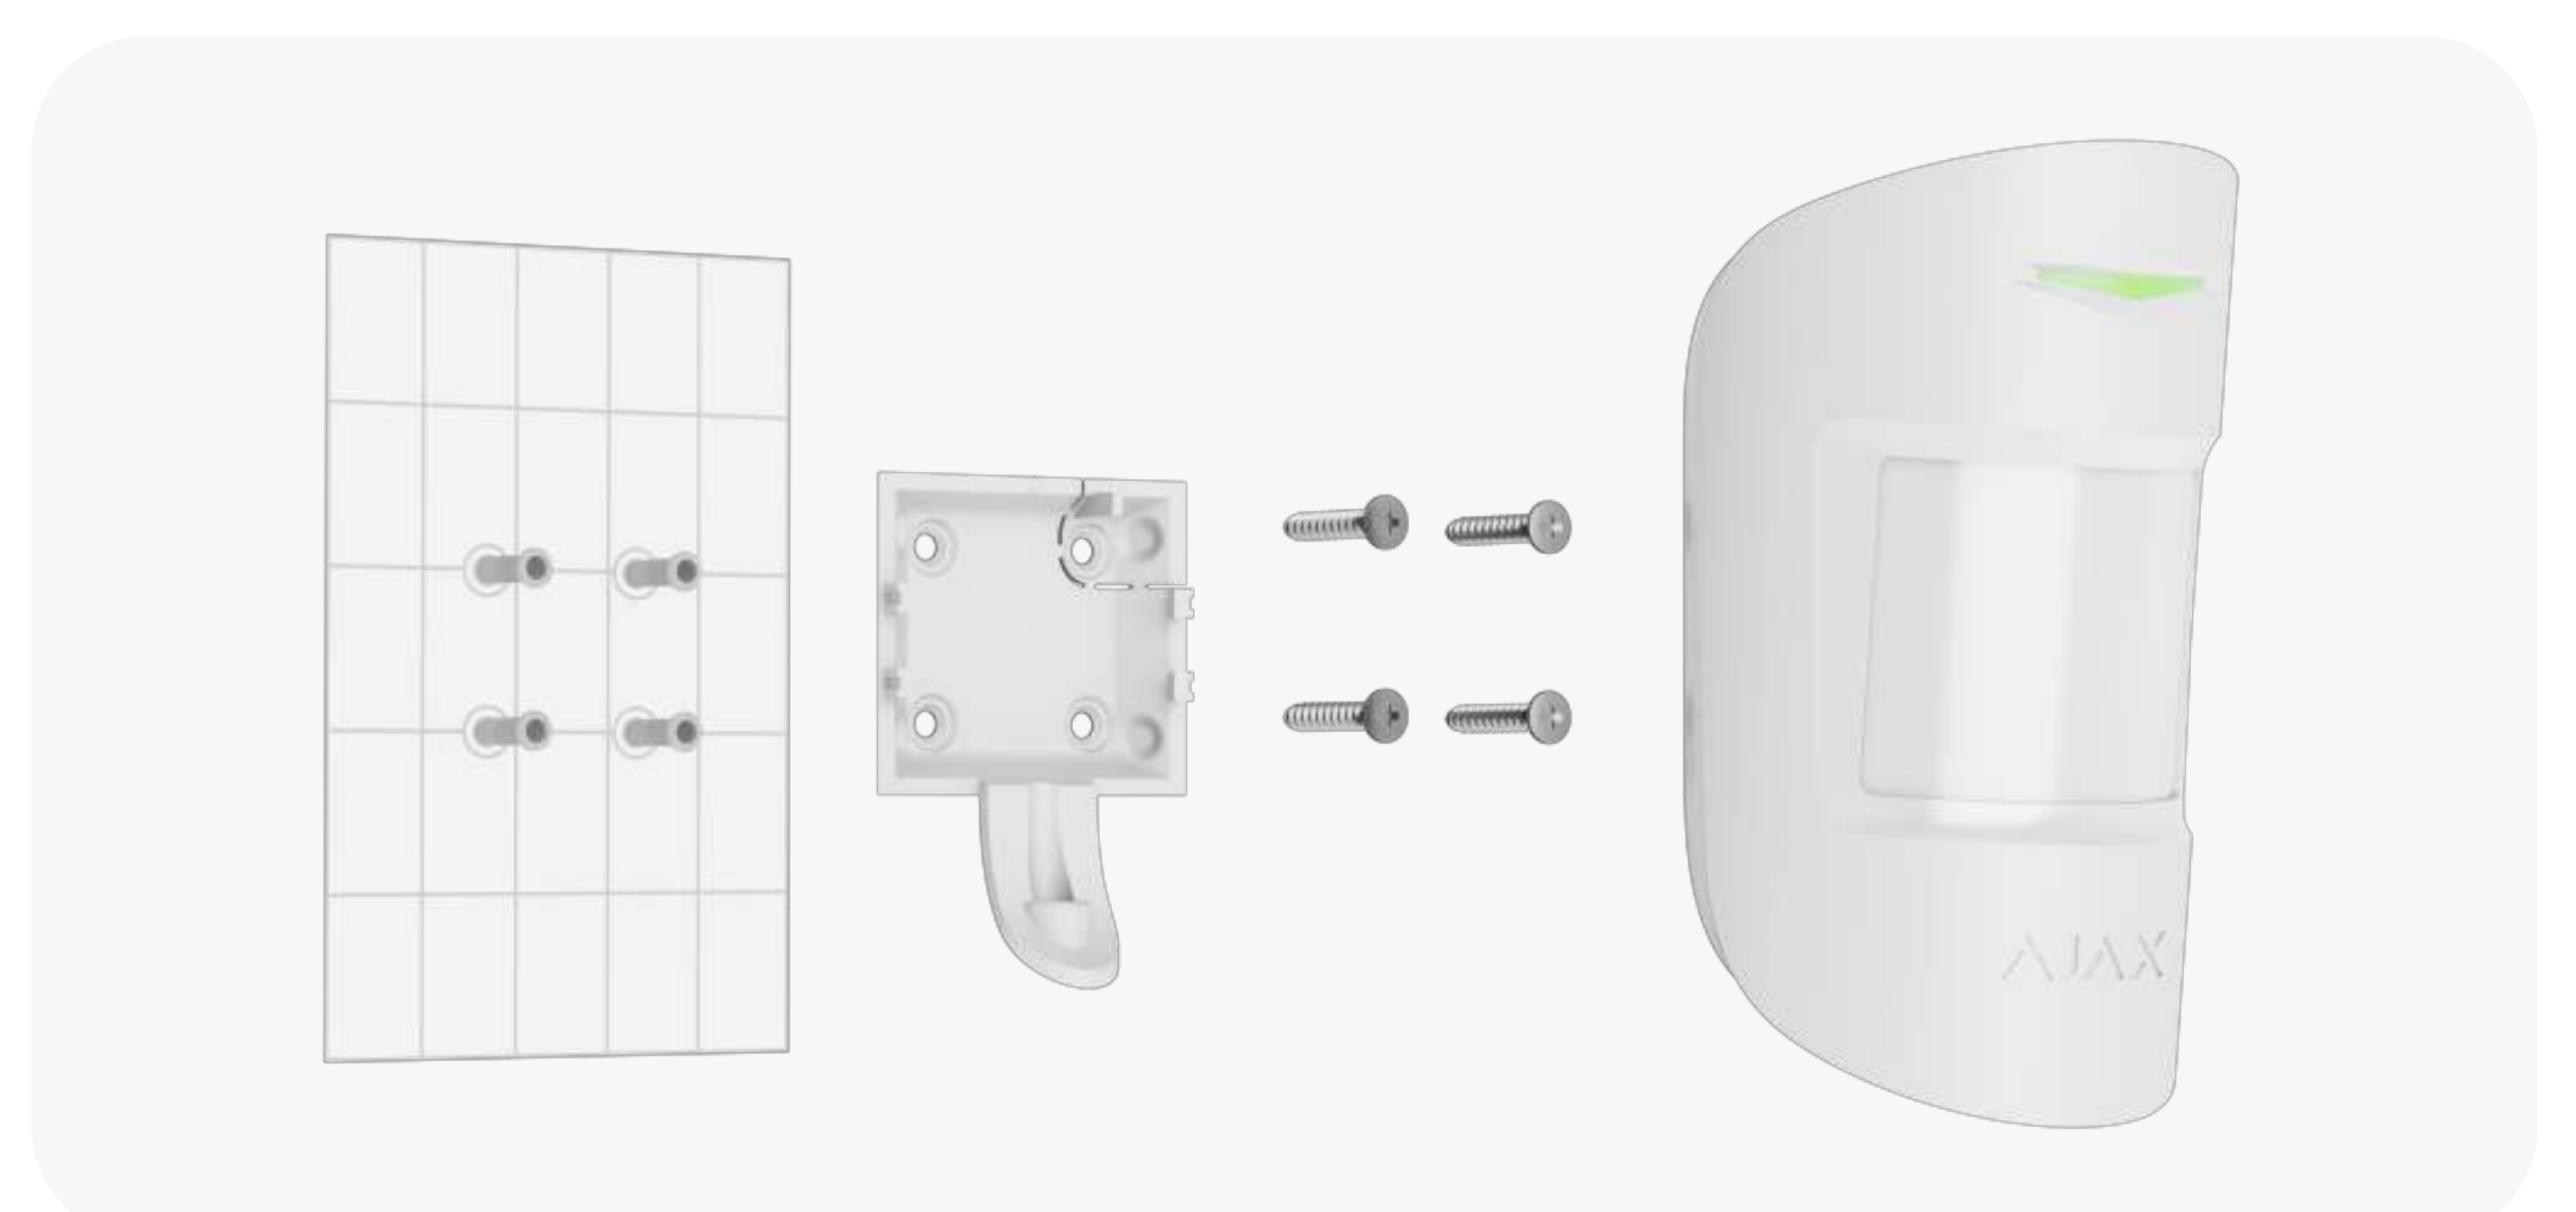

Cumplimiento de normas EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibilidad Hubs Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Repetidores de señal ReX, ReX 2	Comunicación con el hub Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta. Alcance de comunicación vía Jeweller hasta 1.200 m Sin obstáculos.	Detección de movimiento Sensor 1 × sensor PIR Distancia de detección hasta 12 m Ángulos de detección de movimiento horizontal: 88.5° Inmunidad a mascotas peso: hasta 20 kg altura: hasta 50 cm	Detección de rotura de cristal Sensor 1 × micrófono electret Distancia de detección hasta 9 m Ángulo horizontal de detección de rotura de cristal 180°
Fuente de alimentación Batería 1 × CR123A Preinstalada. Duración de la batería hasta 5 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color blanco negro Dimensiones 110 × 65 × 50 mm Peso 92 g	Kit completo CombiProtect Jeweller 1 × batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR
o siga el enlace:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems