
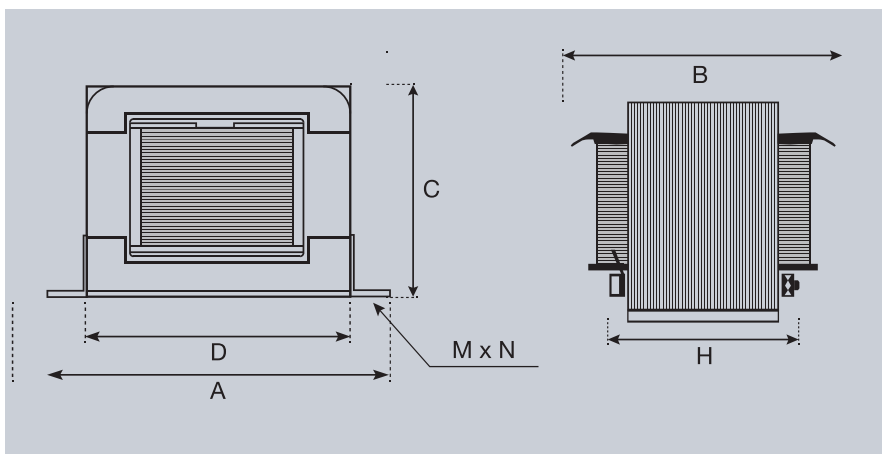


TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO MONOFÁSICOS SINGLE-PHASE ISOLATION TRANSFORMERS

TA SERIES ► 230V / 230Vac

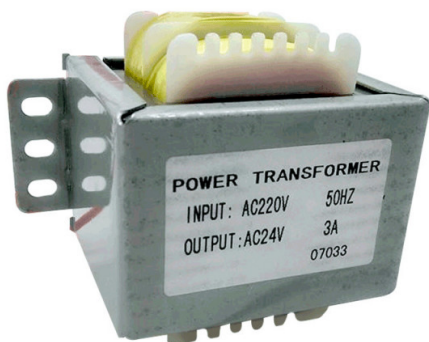

TENSIÓN PRIMARIA / PRIMARY VOLTAGE: 230Vac

TENSIÓN SECUNDARIO / SECONDARY VOLTAGE: 230Vac

Normativa / Standard: EN-61558-2-4

Clase de aislamiento / Isolation class: t_a 40°C/F

Rigidez dieléctrica / Dielectric strenght:

3500V (Entre primario y secundario / Between primary and secondary)
3500V (Entre primario y masa / Between primary and mass)

Grado de protección / Protection degree: IP00

Clase de protección / Protection class: I

Frecuencia / Frequencies: 50 / 60Hz

Conexión / Connection: Cables de conexión AC de entrada y salida /
AC Input and Output Connection Cables
Mediante ángulos DIN 41307 /
Through angles DIN 41307

Sistema de fijación / Fixing system:

Bobinado / Winding: En hilo de cobre clase H. Primario y secundario separado (separación galvánica) /
Enamelled copper wire class H.
Separated Primary and Secondary (galvanic separation)

► APLICACIONES / APPLICATIONS

Sector renovables / Renewable sector



Sector industrial / Industry sector



Otros sectores / Other sectors



Los transformadores de aislamiento están destinados a alimentar dispositivos eléctricos que necesiten una separación de circuito. Están protegidos contra la humedad mediante impregnación de resina. / Isolation transformers are intended to supply electric devices where a circuit separation is required. Protected against humidity by means of resin impregnation.

	Potencia / Power (VA)	Código / Code	Dimensiones / Dimensions (mm)						Peso Neto / Net Weight (kg)
			A	B	C	D	H	MxN	
TA SERIES 230V / 230Vac	TR - 16V-1.0A	07025	85	65	75	60	30	20x15	0.586
	TR - 16V-1.5A	07026	90	55	50	55	30	24x12	0.586
	TR - 16V-3.0A	07013	100	60	60	65	35	25x15	0.85
	TR - 18V-3.0A	07023	100	65	75	65	40	33x15	0.962
	TR - 24V-1.0A	07031	85	50	50	60	30	22x15	0.593
	TR - 24V-3.0A	07033	100	70	60	65	70	35x15	1.169
	TR - 24V-5.0A	07035	100	100	85	95	85	20x15	2.375
	TR - 24V-8.0A	07038	100	100	85	95	60	20x15	3.169
	TR - 24V-10A	07039	95	100	80	95	60	20x15	3.329