

GABINETES METÁLICOS

BDN-ST SERIES

Protección IP66 para infraestructura, conectividad y aplicaciones industriales.



Protección
IP66



Construcción
en acero



Uso industrial
y telecomunicaciones



Alta
durabilidad

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Construcción en acero con tratamiento anticorrosión.
- Grado de protección IP66 (polvo y chorros de agua)
- Bisagras de acero inoxidable
- Placa de montaje incluida
- Sistema de bloqueo con llave
- Junta de sellado perimetral
- Amplia gama de tamaños para distintas aplicaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Material	Acero laminado en frío
Componentes	Caja, puerta, placa de montaje, sistema de bloqueo, placa prensaestopas, junta de sellado y accesorios de fijación
Bisagras	Acero inoxidable
Espesor de caja y puerta	1,2 mm hasta BDN-ST5620 1,5 mm desde BDN-ST5620 en adelante
Espesor de placa de montaje	1,5 mm hasta BDN-ST6720 2,0 mm hasta BDN-ST6720 en adelante
Grado de Protección	IP66
Protección	Contra polvo y chorros de agua potentes
Cumple Estandares*	UL, CE, RoHS, ISO 9001, TÜV, GS

*La aplicación de cada certificación debe validarse contra el certificado y alcance documental del modelo suministrado.

MODELOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	ALTURA H (mm)	ANCHURA W (mm)	PROFUNDIDAD D (mm)	PLACA INTERNA (mm)
BDN-ST2215	200	200	150	165x150
BDN-ST3420	400	300	200	265x250
BDN-ST4530	500	400	300	465x350
BDN-ST5620	600	500	200	565x450
BDN-ST6720	700	600	200	664x550
BDN-ST6820	800	600	200	765x550

DIMENSIONES

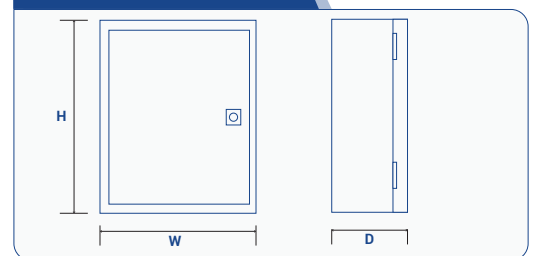

APLICACIONES



DETALLES



Junta de
sellado IP66



Placa de
montaje incluida



Bisagra de
acero inoxidable



Sistema de
bloqueo con llave